


# پروفیل کرکره ای



پروفیل سینوسی (کرکره ای) با توجه به دارا بودن ارتفاع گام ۱۹ میلی متر عرض مفید بیشتری نسبت به پروفیل های دیگر دارد و استفاده از آن در پوشش سقف و بدنه اقتصادی تر می باشد.

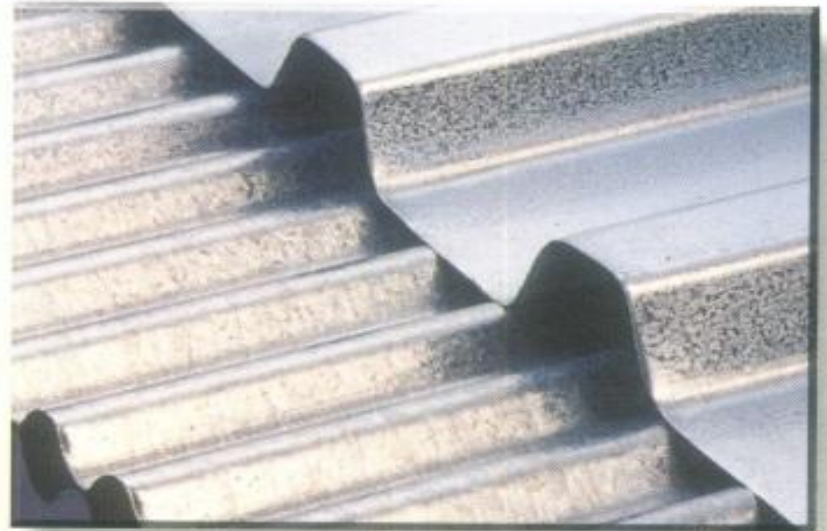

## جداول مقاومت بارگذاری (کیلوگرم بر متر مربع سطح)

در صورت استفاده از ورق کالوانیزه (طول بلند)

ضخامت ورق کالوانیزه (میلی متر)

فاصله پلین ها (متر)	ضخامت ورق کالوانیزه (میلی متر)			
	0.50	0.60	0.70	0.90
1.20	240	288	336	432
1.40	176	212	247	317
1.60	135	162	189	243
1.80	106	128	149	192
2.00	86	104	121	156
2.20	71	86	100	129

در صورت استفاده از ورق آلومینیوم (طول بلند)

ضخامت ورق آلومینیوم (میلی متر)

فاصله پلین ها (متر)	ضخامت ورق آلومینیوم (میلی متر)		
	0.60	0.70	0.90
1.00	194	227	292
1.20	135	158	203
1.40	99	116	149
1.60	76	89	114
1.80	60	70	90